



仮設機材シリーズ

アルミ製移動式室内足場

ラクラクダイ

仮設工業会(移動式室内足場)認定品

簡単な組立で安心の安定性を確保いたします



床サイズ W1000mm×L2000mm

収納幅が420mmとスリム設定

安全荷重:1.47KN (150kgf)



日工セック株式会社

《アルミ製移動式室内足場 ラクラクダイ》

ラクラクダイはシンプルなジャバラ構造により安全でスピーディーな組立を実現し、コンパクトな収納幅による高い機動性により様々な場所での活用を実現致します。

製品の特長



(Hタイプ)

(Mタイプ)

(Sタイプ)

◆簡単で安全な組み立て

本体部は横方向へ展開するジャバラ構造によりシンプルで安全且つスピーディーな組み立てを可能にしました。

◆広い作業床と豊富なラインナップ

作業床は全機種が約1000mm×2000mmと広く高さはS/M/Hの3機種にて600mm～1950mmまで対応可能です。

◆各種ロック機能による高い安定性

脚部には高さ調整用のロック金具と揺れを抑える押しボルト、全体の活動防止に車輪のロック機能と振れ止め材と高い安定性を確保します。

◆コンパクトな収納による高い機動性

収納幅420mmとコンパクトな設定による機動性の高さにより既存のEV等を活用出来るなど、現場内の様々な場所での展開を可能とします。

その他の特徴



(高さ設定) H/1350-1950mm・
M/850-1250mm・S/600-850mm



直接連結で簡単・スピーディーに
作業ステージを構築




連結板を使用して有効的に
最大限の作業ステージを構成



アルミ製 連結板



専用はしご



専用手すり・幅木



コンパクトな収納
W420mm×L1000mm



5台収納幅は2100mmと
荷台幅サイズ

取扱い注意点



高さ調整用 ロック金具



脚柱用 押しボルト金具




揺れ防止用 振れ止め材



二軸固定ロック機能

【施工事例】

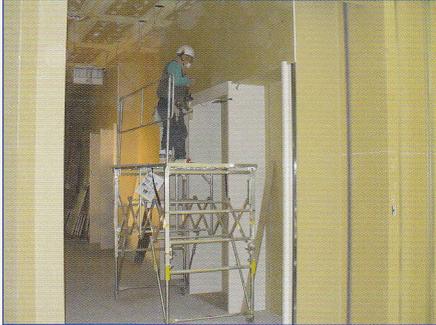

【組立手順】

(H・Mタイプ)



収納バンドを外し、振れ止め材のボルトを緩める。



車輪のロックを解除し、蛇腹構造により左右に開く。



蛇腹部をしっかりと開き、床板を回転させ上部へとセットし各部をロックさせてください。

(Sタイプ)








車輪をロックし収納バンド、脚ロック金具を解除する。



片側の床板よりゆっくりと外側へ振り開き車輪を接地させる。



上昇作業は中央部分より行い、使用高さに設定後、外側の両脚部を設定高さへと調整する。

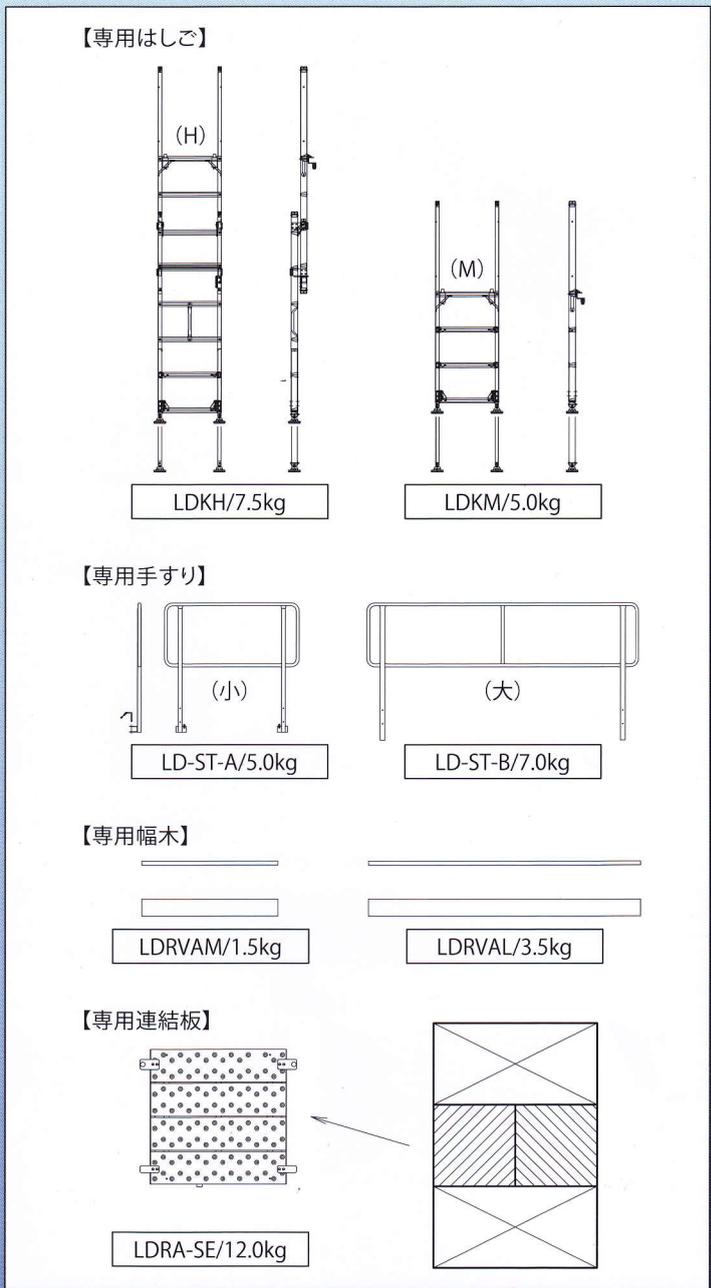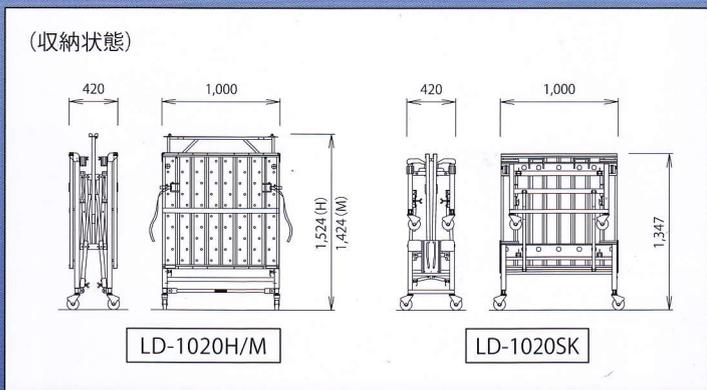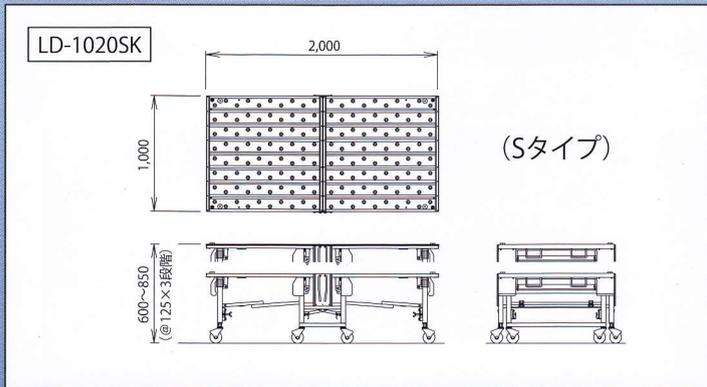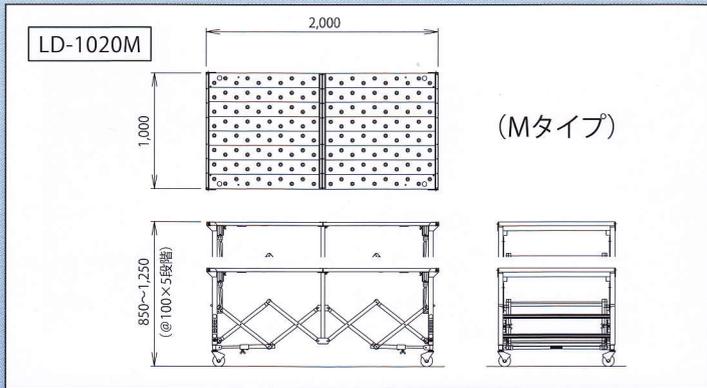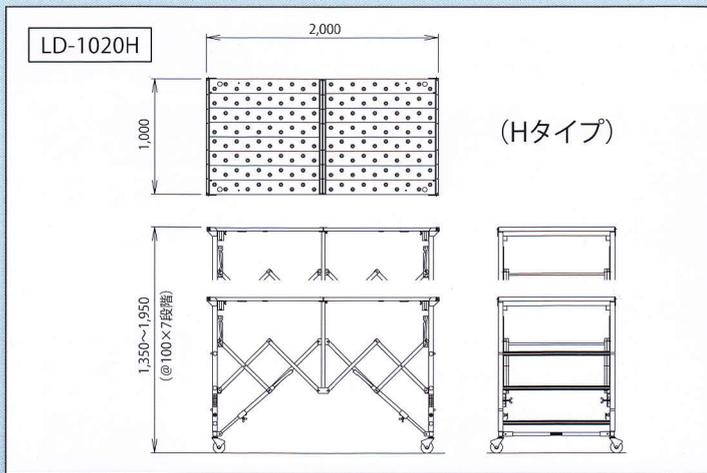

型 式	高さ調整	床寸法	安全荷重	重量
LD-1020H	1,350~1,950 (@100mm)	1,000mm × 2,000mm	1.47kN (150kg)	75kg
LD-1020M	850~1,250 (@100mm)			65kg
LD-1020SK	600~850 (@125mm)			70kg

■製造元



日工セック株式会社

本 社 / 〒278-0013 千葉県野田市上三ヶ尾259
 TEL (04) 7125-8301 FAX (04) 7125-8371
 営業所 / 北海道 (011) 737-2208 西 部 (072) 281-5950
 東 部 (04) 7125-8301 九 州 (092) 574-6211
 ホームページ <http://www.nikkosec.co.jp>

■お問い合わせ先