


PLANT SERIES **プラント仮設の安全機材**



A. スイングガード

開口幅3段階伸縮調整可能!

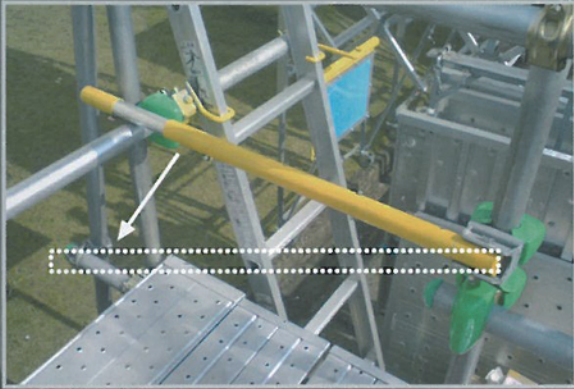

reuse

B. エコロック

専用金具で安全ロック!



開口部の
中さんに
開閉式
アルミ手すり

従来の
番線固定から
専用固定金具へ

床の隙間や
床下部の
採光確保に
エキスパンド
養生材

クリアファイルで
自在な
安全表示を


C. メッシュばん

開口部の養生を明確に段差も解消!



D. アルミ梯子安全表示板

梯子の左右に簡単取付、昇降の影響を解消!

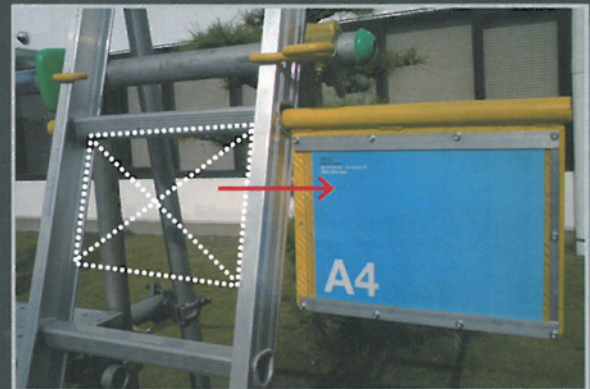





A. スイングガード	
製品名・サイズ	スイングガード / L=800~1100mm
重量	2.00kg
仕様	(開口部対応寸法 600・750・900mmの3段階調整) 手すり部分：内・外管 / アルミパイプ φ40・φ35 取付部分：銅製金具 + クランプ



B. エコロック		
	(シングル)	(兼用)
製品名・サイズ	エコロック シングル	エコロック 兼用
型式	HKKS	HKK
重量	0.75kg	1.00kg
仕様	フック：溶融亜鉛めっき / クランプ：電気めっき	
安全荷重	0.98kN (100kg)	

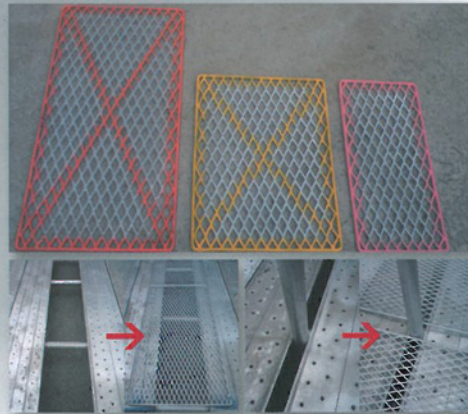

C. メッシュばん			
	(大)	(中)	(小)
製品名・サイズ	XS43-900x450	XS43-600x450	XS43-600x300
型式	SX43-9x4(B) (B)-塗装有り	SX43-6x4(B) (B)-塗装有り	SX43-6x3(B) (B)-塗装有り
重量	5.00kg	3.50kg	2.50kg
仕様	溶融亜鉛めっき仕上げ / (B)溶融亜鉛めっき+塗装		
安全荷重	0.78kN (80kg) / 隙間寸法300mm以下		

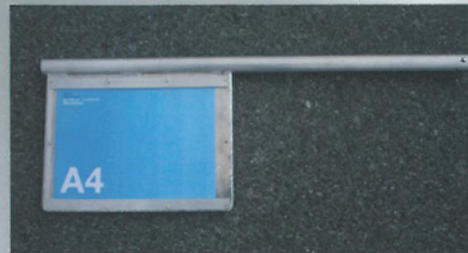

D. アルミ梯子安全表示板	
製品名・サイズ	AH安全表示板 / W=285~L850mm
重量	1.50kg
仕様	本体：アルミ合金製 表示部分：市販クリアファイル / パウチ加工

※仕様・寸法は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■製造元



日工セック株式会社

本社工場 / 〒278-0013 千葉県野田市上三ヶ尾259

TEL (04) 7125-3197 FAX (04) 7125-8378

営業所 / 北海道(011)737-2208 西部(072)281-5950

東北(022)266-2601 九州(092)574-6211

東部(03)5298-6708

ホームページ <http://www.nikkosec.co.jp>

■お問い合わせ先