




# 内階段式・移動式足場 ラクラクタワー


ローリングタワーに、新しいパーツが加まりました。現在ご使用のローリングタワーの内側に階段やハッチ式足場板を取り付けるだけで枠内を昇降できるため、危険度も解消、安全にスムーズに合理的に昇降できます。




●ハッチ式足場板 (アルミ製・13kg)  
ロック付きのワンタッチ開閉扉で、上からも下からも開閉がスムーズ。

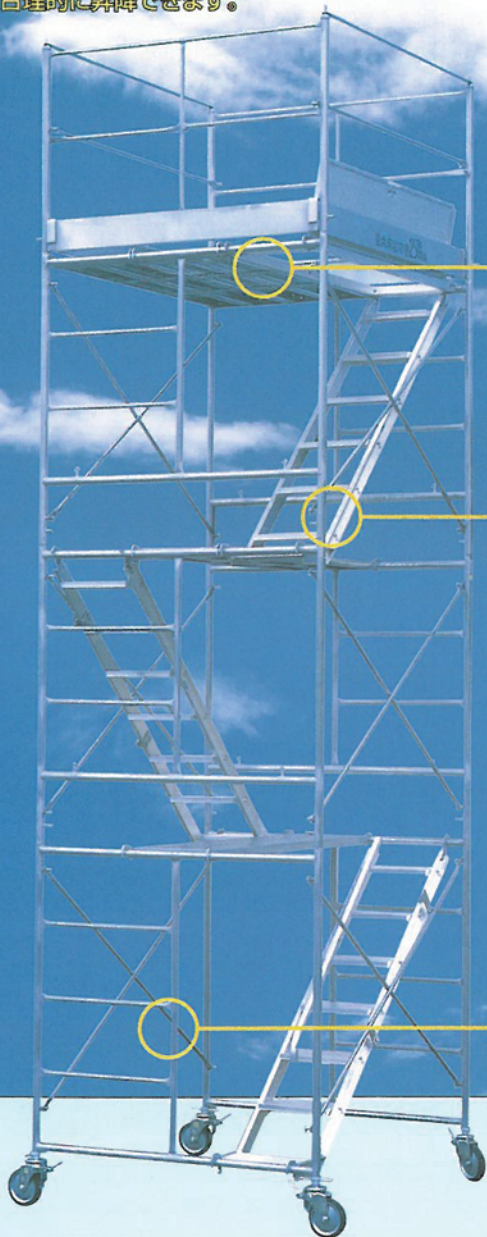

●踊り場付き内階段 (アルミ製・12kg)  
枠内に取り付き、踊り場が付いているため、スムーズに昇降できます。



●安全手すり (アルミ製)  
ワンタッチ式で取り付けられる安全手すり。(オプション)



●最下段枠 (スチール製・ピン付)  
最下段枠の取り付けにより、段差を解消し、スムーズな昇降。

## 種類と構成


段数	1段	2段	3段	4段	5段	6段
作業床高さ (m)	1.8~2.0	3.3~3.5	4.9~5.1	6.5~6.8	8.2~8.4	9.8~10.0
作業床面積 (m)	1.8×1.6					
1 手すり枠	2	2	2	2	2	2
2 幅木	2	2	2	2	2	2
3 安全足場板	2	3	4	5	6	7
4 梯子枠 (ピン付)	—	2	4	6	8	10
5 ジャッキ付車輪	4	4	4	4	4	4
6 手すり (GR-18)	4	4	4	4	4	4
7 手すり (GR-8)	2	2	2	2	2	2
8 交差筋交い	2	4	6	8	10	12
9 控え枠	—	—	—	—	4	4
10 最下段枠 (ピン付)	2	2	2	2	2	2
11 アルミハッチ式足場板	1	1	1	1	1	1
12 アルミ内階段	1	2	3	4	5	6

## ■ご使用にあたって、次のことにご注意ください。


- 車輪ブレーキの効き具合、タイヤの損傷などを確認してください。
- 移動中以外は必ずブレーキをかけてください。
- 作業床上で、脚立・梯子などは使わないでください。
- 作業員を乗せたまま移動しないでください。
- 5段以上で使用される場合は、控え枠を設けてください。
- 作業箇所にもっとも接近した位置にタワーを設置してください。

※必ず最下段枠⑩を1段目にしてください。


最下段枠：AB1616UP

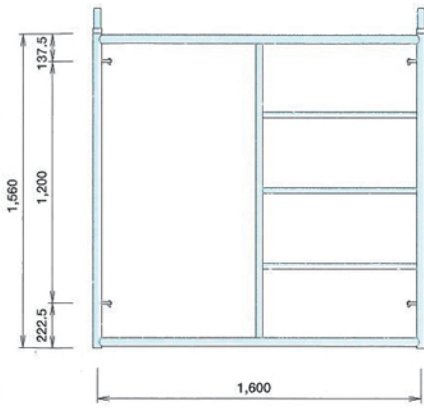


梯子枠：AB1615UP

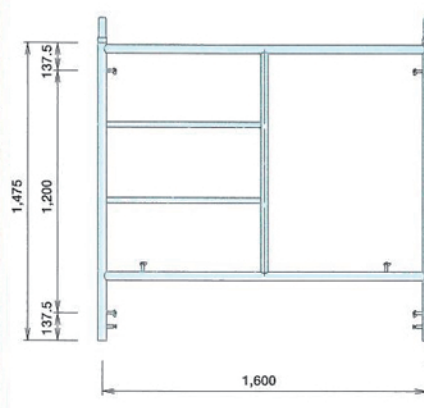


手摺枠：AGP10U

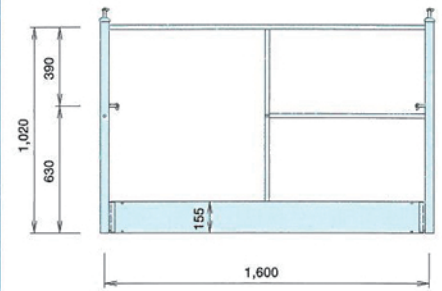


幅木：HA18U

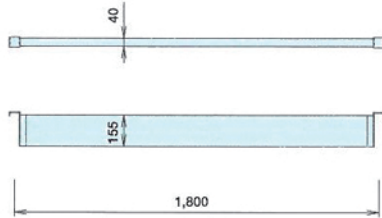


鋼製布板：NBK1805U

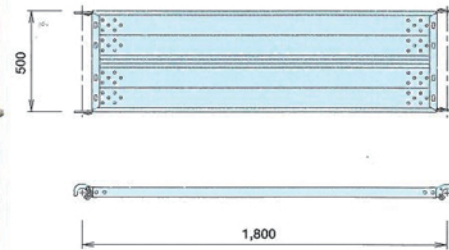


アルミ製ハッチ式布板：RTH

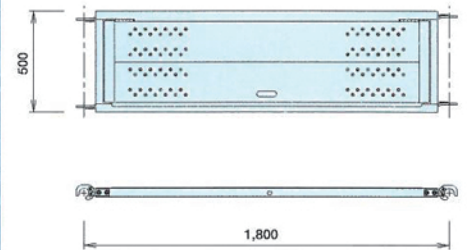


控え枠：RTB1

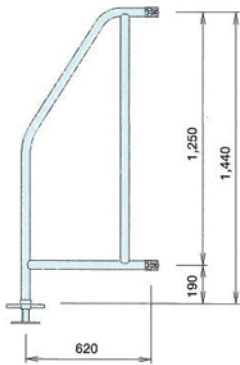


筋かい：BX1812

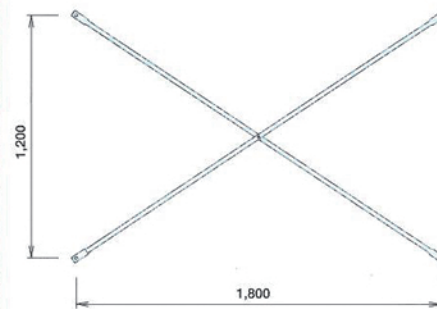


手摺り：GR18



手摺り：GR8



アルミ内階段：RTNK15

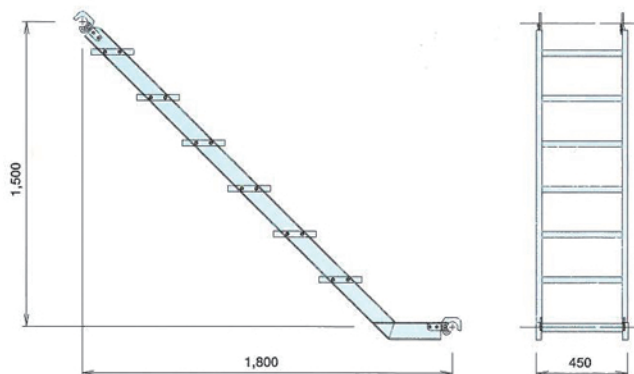

ジャッキ付車輪：JC15AT

